

YC Trägerklemme

Traglast 1.000 – 10.000 kg

Zur schnellen Herstellung eines Anschlagpunktes zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten. Der weite Einstellbereich ermöglicht eine flexible Handhabung. Der zentrale Spindelmechanismus ermöglicht eine einfache Befestigung am Träger mit festem, sicherem Sitz. Die Spindel ist arretierbar.




➤ Hinweis

YC Trägerklemmen sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

* Optionen

- Ausführung mit Schäkel (andere Greifbereiche)
- geringe Baumaße, somit auch für kleine Träger geeignet

Modell	Traglast	Flanschbreite	Gewicht	Preis pro Stück
	kg	mm	kg	Euro
YC 1	1.000	75–230	3,8	212,00
YC 2	2.000	75–230	4,6	245,00
YC 3	3.000	80–320	9,2	354,00
YC 5	5.000	90–320	11,0	545,00
YC 10	10.000	90–320	17,2	1.068,00

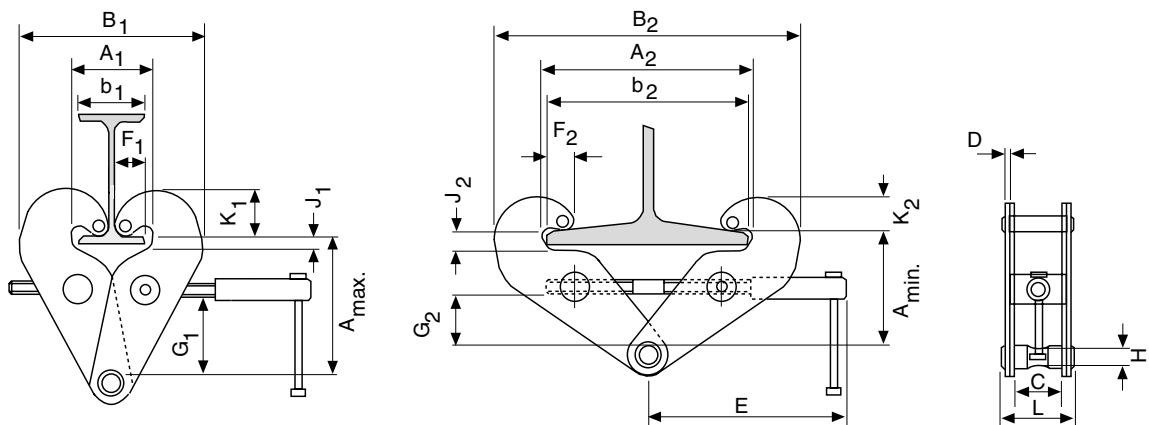

Modell	Abmessungen																				
	Amin	Amax	A1	A2	B1	B2	b1	b2	C	D	E	F1	F2	G1	G2	H	J1	J2	K1	K2	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
YC 1	115	150	78	246	186	350	75	230	50	4	215	34	17	82	44	20	14	21	48	31	84
YC 2	115	150	78	246	186	350	75	230	50	6	215	35	18	82	44	20	14	21	50	32	94
YC 3	180	225	80	320	232	455	80	320	70	8	255	35	21	120	75	22	30	34	60	40	122
YC 5	180	225	90	310	242	445	90	310	70	10	255	35	21	116	75	28	30	34	60	42	129
YC 10	175	220	90	320	268	480	90	320	70	14	275	35	20	110	66	38	34	35	60	40	146