


SH/MK/EL Permanent-Magnettransporter für Hand- und Kranbetrieb, Hebekraft 60 - 2.000 daN

MD

Permanent Magnettransporter werden da eingesetzt, wo schaltbare Lasthebemagnete wegen zu geringen Materialstärken nicht verwendet werden können. Sie sind geeignet für dünne Bleche ab 3 mm und sind kostengünstiger als Lasthebemagnete, müssen aber unter Zug mittels einer Abdrückvorrichtung vom Werkstück getrennt werden. Ihr Einsatz bietet sich an im Blechlager, an der Brenn- oder Laserschneidanlage, an der Schere oder Stanzmaschine sowie im Stahl- und Behälterbau.

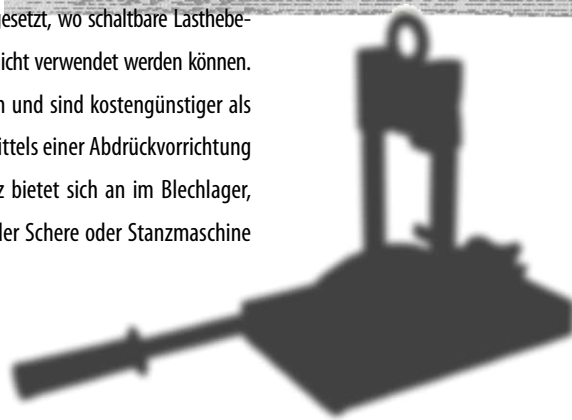

Magnetklauen sind der flexibel ansetzbare Griff an Stahlteilen und Blechen. Sie werden einfach an der gewünschten Stelle aufgesetzt und über eine Abdrückmechanik wieder gelöst.

Hinweise

- 2-fache Sicherheit für Handbetrieb
- 3-fache Sicherheit für Kranbetrieb
- max. Betriebstemperatur 80° C

| Modell | Hebekraft daN | Schleppkraft daN | Anschlagsart | Blechstärke ab mm | Haftfläche mm | Gewicht kg | Preis pro Stück Euro |
|--------|------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| SH 15 | 60 | 40 | Handbetrieb | 2 | 150 x 150 | 1,2 | a. A. |
| MK 120 | 120 | 70 | Handbetrieb | 1 | 140 x 84 | 1,4 | 231,00 |
| MK 170 | 170 | 100 | Handbetrieb | 2 | 140 x 116 | 1,8 | 271,00 |
| MK 300 | 300 | 180 | Handbetrieb | 2 | 160 x 180 | 3,5 | 396,00 |
| SH 25 | 200 | 60 | Kranbetrieb | 3 | 190 x 110 | 4,0 | 298,00 |
| SH 60 | 500 | 200 | Kranbetrieb | 3 | 310 x 190 | 12,0 | 548,00 |
| EL 100 | 1.000 | 300 | Kranbetrieb | 10 | 350 x 210 | 30,0 | a. A. |
| EL 200 | 2.000 | 600 | Kranbetrieb | 15 | 350 x 330 | 40,0 | a. A. |

MS Permanent-Sammelmagnet

Kleinteile Sammelmagnete Modell MS werden eingesetzt, um von Hand Schüttgut aufzunehmen, Späne aufzusammeln oder auch um Eisen und Stahlteile auszusortieren. Das Magnetfeld ist durch Ziehen des Handgriffes nach oben schaltbar. Je nach Einsatzhäufigkeit und Umgebungsbedingungen bieten wir unterschiedliche Ausführungen an.



| Modell | Aufnahme kg | Gehäuse | Abmessungen | | | Gewicht kg | Preis pro Stück Euro |
|-----------|----------------|------------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------|
| | | | L mm | B mm | H mm | | |
| MS-1 | 0,6 | Kunststoff | 155 | 100 | 200 | 1,4 | 42,00 |
| MS-2 Inox | 0,8 | Edelstahl | 80 | 80 | 200 | 1,5 | 204,00 |
| MS-3 Inox | 1,2 | Edelstahl | 110 | 110 | 200 | 2,5 | 262,00 |
| MS-4 Inox | 1,8 | Edelstahl | 160 | 110 | 200 | 3,7 | 321,00 |
| MS-5 Inox | 2,4 | Edelstahl | 210 | 110 | 200 | 4,8 | 356,00 |

Hinweis

Elektro-Sammelmagnete auf Anfrage